

PERUZZO

PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO

TB100

CIPPATORE



CHIPPER

HACHEUR

HÄCKSLER



TAMBURO DI TAGLIO
DRUM CUTTING
TAMBOUR DE COUPE
SCHNEIDTROMMEL

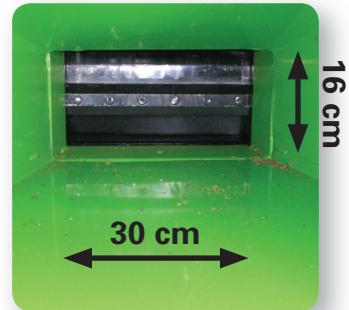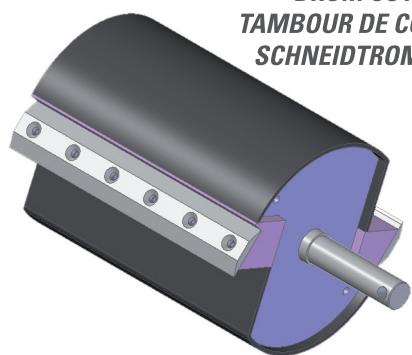

NOVITÀ
NOVELTY





Il TB 100 è un cippatore a rullo, macchina compatta per la cippatura di rami sino a 10 cm di diametro, prodotti organici sia secchi che umidi .

Destinato a utenti professionali, macchina con la più elevata produttività della sua categoria, rotore ampio dotato di due lame reversibili in acciaio di lunga durata prima della loro affilatura. Grazie al design del rotore, rami, ramoscelli e talee vengono trascinati automaticamente all'interno senza l'ausilio di rulli trascinatori.

La forza centrifuga creata dal rotore espelle il materiale triturato fine , proiettandolo fuori dallo scarico orientabile in altezza e gettandolo per circa 3/5 mt (a seconda del materiale) consentendo un facile caricamento in un contenitore o rimorchio .

Azionato da un motore a scoppio con trasmissione a cinghie trapezoidali che lo rende assai elastico .

Ampia tramoggia di carico inclinata ideale per il carico di grandi volumi di ramaglia senza eccessivi tagli , risparmiando tempo e denaro. Le compatte dimensioni di ingombro (76 cm di larghezza) ne permettono l'uso anche in zone anguste o terrazzamenti e il carico in piccoli furgoni anche con l'ausilio di sole rampe .



The TB 100 is a drum chipper model, compact machine for chipping branches up to 10 cm in diameter, organic dry or wet waste. TB 100 is intended for professional users, the machine with highest productivity in its category, with two wide long-life reversible blades before being sharpened. Thanks to the chipping drum design, branches, twigs and hedge cuttings are automatically drawn into the machine without aid of driving rollers.

The centrifugal force created by the rotor ejects the chipped product material, ejected out from the adjustable discharge chute in height and throwing it for about 5/7 mt. (depending on material) allowing an easy loading container or trailer.

Driven by an internal combustion engine with V-belt drive which makes it very resilient.

Large sloping hopper ideal for loading large volumes without excessive pruning cuts, saving time and money. The compact overall dimensions (76 cm width) shall permit access even through tight places or terraces and the load in small vans with aid of loading ramps.



Le TB 100 est un broyeur de branche à tambour, très compact, pour le broyage de branches jusqu'à 10 cm de diamètre et les résidus végétaux soit secs que humides .

Destinée à l'usage professionnel, c'est la machine avec la productivité la plus élevée dans sa catégorie. Un rotor de grand diamètre avec deux lames réversibles en acier très résistant qui permettent un long travail avant leur affûtage. , Grâce à la conception particulière du rotor, les branches et les coupes de haie sont entraînées automatiquement à l'intérieur sans besoin de rouleaux d'entraînement. La force centrifuge créée par le rotor éjecte le matériel finement broyé dans la tuyère d'éjection réglable en hauteur, qui le projette à une distance de 5/7 m (en fonction du type de produit), ce qui permet un chargement aisément dans un caisson ou une remorque .

Actionnement par moteur thermique avec entraînement par courroies. Grande trémie d'alimentation idéale pour le chargement de grands volumes de branchage sans devoir le réduire excessivement; ce qui est un avantage en terme de temps et d'argent. Les dimensions d'encombrement compactes (76 cm de largeur) en permettent l'utilisation dans des endroits étroits ou des terrassements ainsi que le chargement sur des petits fourgons en utilisant que les rampes.




Der TB 100 ist ein Trommelhacker Modell,eine kompakte Maschine zum Häckseln von Astwerk bis zu 10 cm im Durchmesser, sowie organische, trockene oder nasse Abfälle.

Der TB 100 ist für den professionellen Anwender gedacht. Die Maschine erreicht ihre hohe Produktivität durch die Ausstattung mit zwei breiten langlebigen Wendemessern die nachgeschärft werden können. Dank des Hacktrommel Designs, werden Zweige, Äste und Heckenschnitt automatisch in das Gerät ohne die Hilfe von Antriebswalzen eingezogen.

Die Zentrifugalkraft des Rotors wirft das Material über den einstellbaren Auswurfschacht aus. Die Wurfweite beträgt ca 5/7 mt. (abhängig vom Material) und ermöglicht so die einfache Beladung von Containern oder Anhängern. Der Antrieb durch Benzinmotor mit Keilriementrieb erhöht die Elastizität der Maschine.

Die Großen schrägen Trichter sind ideal zum Laden großer Mengen Material ohne übermäßig vorschneiden. Das spart Zeit und Geld. Die kompakten Abmessungen (76 cm Breite) ermöglichen den Transport auch durch enge Stellen. Auch ein Transport in Kleintransportern ist mit Hilfe von Laderampen möglich.

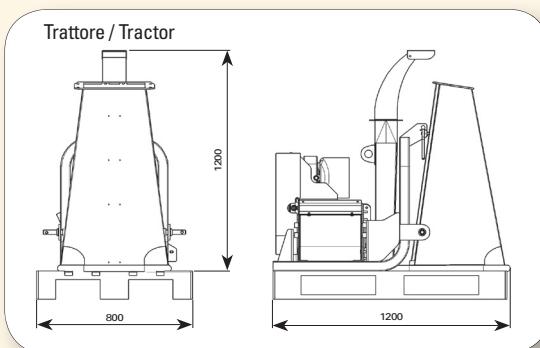

TB100 - HYDRO

Modello Mod.							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

TB 100 - Petrol	30	10	HP:18 - kW:13	2	205	5 - 10	172 x 76 x 142
TB 100 - PTO	30	10	HP:30 - kW:22	2	180	5 - 10	172 x 76 x 129
TB 100 - Hydro	30	10	Lt. 40 / 60	2	180	5 - 10	172 x 76 x 129
TB 100 - C (Cingolato-track)	30	10	HP:18+3,5-kW:13+2,6	2	370	5 - 10	210 x 65 x 165