

LIEFERT SCHNELL UND EINFACH GLEICHMÄSSIGE GRÜNS.


Der GreensPro 1260 ist einmalig und liefert sehr glatte und schnelle Grüns mit einer beeindruckenden Bedienerplattform. Die geteilten, überschneidenden und der Kontur sich anpassenden Bügelrollen, folgen Bodenunebenheiten und ergeben besonders glatte Spielflächen. Die Bedienerplattform ist optimal anpassbar und bietet unübertroffenen Komfort und große Bediener-sicherheit. Das Transportsystem verfügt über eine QuickLatch-Kupplung und vereinfacht dadurch den Transport zwischen den Grüns. Direkter Hydraulikmotorantrieb für einfachen Betrieb und weniger Wartung. Hervorragendes Grünsrollen und optimale Bedienerfreundlichkeit. Das ist der GreensPro 1260.



toro.com

FEATURES

- Überschneidende Bügelrollen liefern eine unübertroffene Gleichmäßigkeit
- Optimal anpassbare Bedienerplattform bietet tollen Komfort und Sicherheit
- Unabhängige/bewegliche glättende Bügelrollen folgen Bodenunebenheiten und erhalten dadurch natürliche Konturen
- Das geringe Anhängerkupplungsgewicht vereinfacht die Manövrierfähigkeit
- Innovatives Transportsystem für müheloses Umrüsten von Transport- auf Arbeitsstellung
- Direkter Hydraulikmotorantrieb für einfachen Betrieb und weniger Wartung

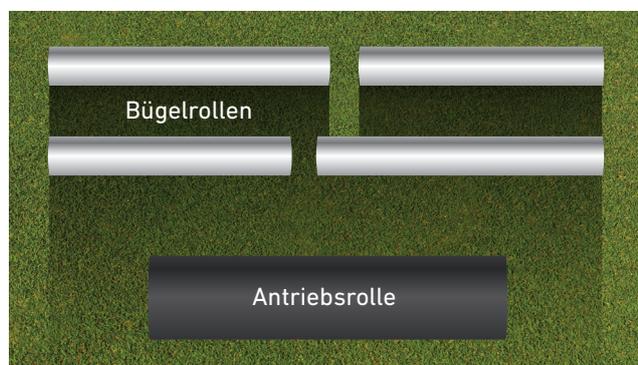

Versetzte Bügelrollen für eine perfekte Grünsoberfläche mit einer exzellenten Spurtreue des Balls.

GreensPro 1260

Der Aufsitzroller Toro GreensPro 1260 ist das perfekte Rollwerkzeug für gepflegte Grünflächen, wie z. B. Grüns auf Golfplätzen, Bowling-Rasen und Tennisplätze. Grünflächen benötigen eine glatte Hochleistungs Oberfläche für optimale Beispielbarkeit und profitieren vom exakten Grünsrollen mit dem GreensPro 1260.



GREENSPRO 1260, MODELL 44913*

MOTOR	Honda® GX200, 4,1 kW (5,5 PS) @ 3600 U/min, luftgekühlt, Viertakt-OHV, mechanisch geregelt
KRAFTSTOFF	Bleifreies Benzin
GETRIEBE	Hydrogear PG-Pumpe
ANTRIEB	Parker-Hydraulikmotor zu Antriebsrolle
BÜGELROLLEN	Durchmesser 87,5 mm, vier geteilte Rollen. Zwei überschneidende Lenkköpfe.
FAHRANTRIEBSROLLE	Durchmesser 183,9 mm, vulkanisierter, gummibeschichteter Zylinder; 80 cm lang
ROLLBREITE	120 cm
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Rollen: 0-12,8 km/h in jede Richtung
BEDIENELEMENTE	Verstellbares Lenkrad, Richtungspedale, Feststellbremse
NIEDERHALTUNG	Ja
BODENDRUCK	0,26 bar
LENKUNG	Rad, klappbar bis 40°
SITZ	Hohe verstellbare Rückenlehne
ANHÄNGER	Integriert mit QuickLatch-Schleppsystem
HUBREIFEN	16 x 6,50 - 8
HUBREIFENDRUCK	1,03 bar

ABMESSUNGEN

BREITE	122 cm
LÄNGE	136 cm
HÖHE	107 cm
GEWICHT	309 kg
GARANTIE	2-jährige eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken.

Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.



toro.com

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Gedruckt in Belgien.
©2017 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
200-7743 DE



facebook.com/ToroGlobalServicesCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroDeutschland



Count on it.