

TORO

Count on it.

Reelmaster® 6500 & 6700-D



TORO Count on it.

Gibt sich nie geschlagen

6500-D

- 34,3 kW (46 PS) Kubota® Turbodieselmotor
- 244 cm Schnittbreite
- Zwei- oder Allradantrieb

6700-D

- 34,3 kW (46 PS) Kubota Turbodieselmotor
- 244 bis 338 cm Schnittbreite
- Allradantrieb

Hochlagen. Rasenflächen in heißem Klima. Hügeliges Gelände. Ganz egal, welches schwierige Terrain Ihr Golfplatz aufweist, auf den Toro® Reelmaster® 6500-D

und 6700-D können Sie sich 100 % verlassen.

Die legendären Toro Mähwerke sind

besonders haltbar und robust und

Sie garantieren gleichzeitig ein tolles Schnittbild.



**Verlassen
Sie sich auf
Innovation**

Keine Verklumpungen

Halten Sie die Fairways in Topzustand mit angetriebenen Heckrollenbürsten. Diese patentierten Bürsten halten die hinteren Rollen beim Mähen sauber, um ein Verklumpen zu verhindern und eine gleichmäßige Verteilung des Schnittguts in nassen Konditionen zu gewährleisten. Die Montage der Bürsten ist ein Kinderspiel. Die Fairways sehen ohne arbeitsaufwendiges Reinigen gepflegt aus.





Jeder Herausforderung gewachsen

Die Reelmaster 6500-D und 6700-D sind auch für schwierige Klimabereiche ausgelegt, u. a. Grünflächen bei heißem Klima oder hügeliges Terrain und Hochlagen. Ein zuverlässiger Motor ist in diesen Klimazonen ein Muss, und der 34,3 kW (46 PS) Kubota Vierzylinderdieselmotor verkörpert genau diese Anforderungen. Der Motor ist der leistungsstärkste in seiner Klasse, der Sie jahrelang nicht im Stich lassen wird. Allradantrieb ist Standard beim 6700-D und auch für den 6500-D erhältlich.



Das Radantriebssystem mit Planetengetriebe ergibt eine bessere Leistung der Traktionsystemhydraulik und eine geringere Wärmerwicklung. Dreifache Nassescheibenbremsen ergeben mit dem Planetengetriebe eine sichere Fahrt zwischen den Fairways.



Der geeignete Kandidat für die Arbeiten

Der 6700-D maximiert mit sieben Mähwerken und einer Schnittbreite von 338 cm die Produktivität und senkt gleichzeitig die Lohnkosten. Alle Mähwerke der Serie Reelmaster 6000 sind mit integrierter Läppfunktion ausgerüstet, die ein überragendes Schnittbild garantiert.

Eine manuell einstellbare Spindelgeschwindigkeit gibt dem Bediener die Flexibilität, den Betrieb allen Rasenbedingungen anzupassen. Keine Fairway-Rasenmäher passen sich besser den saisonalen Änderungen an als der Reelmaster 6500-D und 6700-D.





Die Legende lebt


Legendäre Mähwerke machen die Toro® Reelmaster® seit Jahren zu den begehrtesten Fairway-Rasenmähern. Das professionelle Schnittbild und die Vielseitigkeit sind in der Branche unübertroffen. Jedes Mähwerk ist austauschbar und besitzt eine Spindel mit 5, 7 oder 11 Messern, um eine optimale Anpassung an alle Mähkonditionen zu gewährleisten.

- **Ein Einstellpunkt:** Die exklusive Untermesser-zu-Spindel-Einstellung von Toro ermöglicht schnelles Warten und Einstellen.

- **Vordere Rollen:** Große Wiehle® Walzen mit tiefen Rillen sind glatt bearbeitet, sodass sich Schnittgut nicht ansammelt.
- **Grasablenkbleche:** Mehrere Grasablenkbleche ergeben eine bessere Verteilung des Schnittguts.
- **Standardgewichtsverlagerung:** Dynamisches Balancieren des Mähwerks für optimale Leistung in vielen Konditionen.

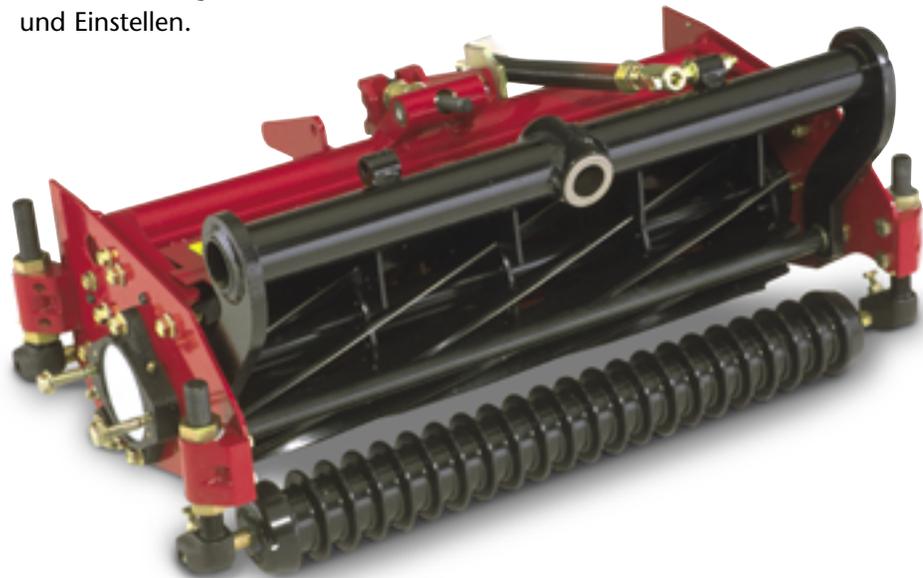

Die 5-Spindel-Konfiguration des 6500-D ergibt eine Schnittbreite von 244 cm.

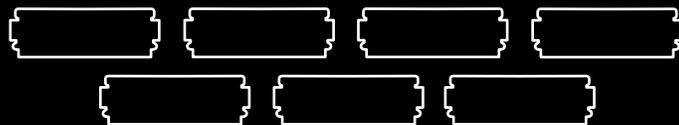

Die Seitenspindeln am 6700-D können separat angehoben und abgesenkt werden, um die Schnittbreite zwischen 244 und 338 cm zu variieren.



Sehr intuitiv

Die Bediener kommen problemlos mit dem Reelmaster® 6500-D oder 6700-D klar. Das Joystick-Bedienelement für die Mähwerke ist äußerst intuitiv, und alle Bedienelemente sind mühelos zugänglich für eine bessere Bedienersteuerung. Ein Pedal für das Vorwärts- und Rückwärtsfahren umfasst eine Fahrgeschwindigkeitssteuerung, mit der das Mähen zum Kinderspiel wird. Auch an den Komfort des Bedieners wurde gedacht. Hierfür sorgen ein verstellbarer Deluxe-Sitz, ein Becherhalter und ein großer Ablagebereich hinter dem Sitz.



Jede Komponente ist mühelos für das Servicepersonal zugänglich, und Teile, die vorbeugend gewartet werden müssen, befinden sich für eine vereinfachte Wartung alle auf der gleichen Motorseite.

Zubehör

Setzen Sie den Fairwaymäher der Serie Reelmaster 6000 mit diesem Zubehör noch vielseitiger ein:

Angetriebene Heckrollenbürste



Vertikutier-Einheiten



Handgerät zur Diagnostik



Kammkit, Rollen, Rollenabstreifer



Untermesser



Außerdem bietet Toro folgendes an:

- Turf Defender™ Leckdetektor
- Armlehnen
- Grasfangkörbe



Technische Angaben für den Reelmaster® 6500 und 6700-D

Motor

Modell: Kubota® Vierzylinder
Leistung: 34,3 kW (46 PS) brutto
Hubraum: 1,5 l
Kraftstoff: Diesel
Kühlung: Wassergekühlt

Grundmaschine

Rahmen: Geschweißter, geformter Stahl mit Vergütungspunkten
Antrieb: Zweiradantrieb: Hydrostatisch; Allradantrieb: Hydrostatisch, Toro® 4-Matic® Bedarfszuschaltung
Radmotoren: Planetengetriebe
Hydrauliköl: 32 l
Kraftstoff-Füllmenge: 57 l
Bremsen: Dreifache Nassscheibenbremsen und hydrostatisch

Elektrik

Batterie: 12 Volt, 650 Kaltstart-Ampere
Lichtmaschine: 55 A
Sicherheitsschalter: Sitz, Spindel und Fahrgeschwindigkeitsschalter

Reifen

Vorne: 29 x 14-15, schlauchlos, 6 Lagen
Hinten: 20 x 10-10, schlauchlos, 6 Lagen

Fahrgeschwindigkeit

Vorwärts: 0 bis 16,1 km/h
Rückwärts: 0 bis 6,4 km/h

Fahrerplatz

Lenkung: Servogestützt
Sitz: Deluxe, verstellbare Federung
Bedienelemente: Fahr- und Bremspedale, Handhebel für Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, Gasbedienung, Feststellbremsriegel, Zündung, Joystick für das Anheben bzw. Absenken der Mähwerke, Handeinstellrad für die Spindelgeschwindigkeit
Messanzeigen: Betriebsstundenzähler, Fahrgeschwindigkeit, Benzin, Temperatur, Kombianzeige für Glühkerzen, Ladeanzeige, Lampen für Motoröldruck und Kühltemperatur, Anzeigen für Wasser im Kraftstoff und niedrigen Wasserstand, Spindelsteuerelement gibt an, ob die Spindeln den gewünschten Schnitt ergeben
Sicherheit: Sicherheitsgurt, Überrollschutz mit 4 Pfosten (standardmäßig bei Modellen mit Allradantrieb)

Abmessungen & Gewichte

Radstand: 147 cm
Länge: 305 cm
Breite: 6500-D: 279 cm; 6700-D: 374 cm
Transportbreite: 213 cm
Höhe: 152 cm; 213 cm mit Überrollschutz
Gewicht (nass): 6500-D, Zweiradantrieb: 1.407 kg; 6500-D, Allradantrieb: 1.453 kg; 6700-D, Allradantrieb: 1.748 kg

Mähwerke

6500-D

Typ: Fünf, 56 cm breit, komplett auswechselbar
Konstruktion: Geschweißte, 17,8 cm Durchmesser
Spindeloptionen: Spindeln mit 5, 7 und 11 Messern
Schnitthöhe: 9,5 bis 44,5 mm
Schnittbreite: 244 cm
Schnitthäufigkeit: 9,5-31,8 mm manuell einstellbar

6700-D

Typ: Sieben, 56 cm breit, komplett auswechselbar
Konstruktion: Geschweißte, 17,8 cm Durchmesser
Spindeloptionen: Spindeln mit 5, 7 und 11 Messern
Schnitthöhe: 9,5 bis 44,5 mm
Schnittbreite: 6500-D: 244 cm; 6700-D: 338 cm mit 7 Mähwerken, 291 cm mit 6 Mähwerken oder 244 cm mit 5 Mähwerken
Schnitthäufigkeit: 9,5 bis 31,8 mm
Läppen: Integriert, standardmäßig
Einstellung Untermesser zu Spindel: Ein Einstellpunkt
Hintere Rollen: Ganze Breite, 7,6 cm
Vordere Rollen: Scheibenrolle, 7,6 cm
Zubehör: Armlehnen, Vertikutiereinheiten, Turf Defender™ Leckdetektor, hintere Gewichte, Diagnostik-Handgerät, Grasfangkörbe, Rollenabstreifer, angetriebene hintere Rollenbürste

Zulassung: ANSI B71.4-1999, CE-Zulassung
Garantie: 2-jährige eingeschränkte Garantie

TORO® PROFESSIONAL SERVICES

Toro Finanzierung: Wir bieten viele flexible, maßgeschneiderte Finanzierungsoptionen an.

Toro Originalersatzteile: Halten Sie die Geräte in Topzustand und verwenden Sie nur Toro Originalersatzteile. Sie können die Ersatzteile online unter www.Toro.com/partsviewer suchen und identifizieren.

Toro Schulung: Die Adressen der Toro Technical Service Schools erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertragshändler. Auf den Webseiten Toro.com und ToroNSN.com finden Sie in den Schulungs- und Kundenservicebereichen angebotene Online-Kurse und Schulungsunterlagen.

Toro Controllerreparatur: Bewässerungscontrollerplatinen für sofortigen Austausch, um Ausfallzeiten zu minimieren und Ihre Rasenflächen zu schützen. Toro ist der Partner für Zuverlässigkeit. +1 909 785 3630

Toro NSN® Ein in der Branche einzigartiges Supportnetzwerk, das zuverlässig, rund um die Uhr Problembehandlung und Betriebsunterstützung für das zentrale Bewässerungssteuersystem bietet. Unterstützung erhalten Sie unter einer der folgenden Telefonnummern:

Kanada, Mexiko, Lateinamerika +1 325 673 8762
Europa, Mittlerer Osten, Afrika +32 (0) 14 56 29 33
Australien, asiatisch-pazifischer Raum +61 7 3268 2154

