



Trilo SG 450

● Saugwagen

www.trilo.com



2.00 m Hochkipper



270 Grad schwenkbaren Saugarm



Schwere Drehkrans



Schnellkupplung Schlauch/Saugmund

Trilo SG 450 Saugwagen

Der Trilo Saugwagen SG450 ist durch seinen kompakten Bau und die vielfältigen Möglichkeiten ideal für die Beseitigung von Straßenabfällen, Laub, Heckenschnitt und gemähtem Gras. Der Ø 350 mm große Saugschlauch kann 270° schwenken, vertikal und horizontal bewegt werden.

Mit einem Joystick wird der Schlauch von der Kabine der Zugmaschine aus gesteuert, so dass das Material innerhalb eines Radius von 2.50 m sowohl links als auch rechts von der Maschine gesammelt werden kann. Der Trilo SG 450 ist mit einer soliden Ø 850 mm großen Vakuumburbinen ausgestattet, die eine immense Saugkraft entwickelt. Er wird indirekt durch eine doppelte V-Riemenübertragung angetrieben, die einen ruhigen Lauf garantiert. An der Unterseite des Gebläseradgehäuses befindet sich eine Inspektionsöffnung. Der Ø 350 mm große Saugschlauch kann an die kräftige, dem Gelände folgende 1.50 m Saugdüse angekoppelt werden, um große Flächen schnell und gründlich zu reinigen.


- Flexibel und vielseitig
- Mühelos manövrieren
- Ergonomisch und arbeitssparend
- Vielfältig einsetzbar
- Geringes Gewicht

Technische Spezifizierungen

Arbeitsbreite	1.50 m	kW benötigt	ab 34 kW – 45 PS
Transportbreite	1.65 m	Ladevolumen	3.70 m ³
Höhe	2.05 m	Kipphöhe	2.00 m
Länge	4.50 m	Saugschlauch	4.00 m x Ø 350 mm
Gewicht:	1350 Kg	Reichweite	2.50 m
Bereifung	15x17/19x17	Hydr. Anlage	180 bar-40 L/min
Zapfwellenantrieb	540 U/min	Zentrifugalpumpe	Ø 850 mm/5 Blatt

- Optionen:
- Staubreduzierungskappe
 - Rinnsteinbürste
 - Auflaufbremse

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

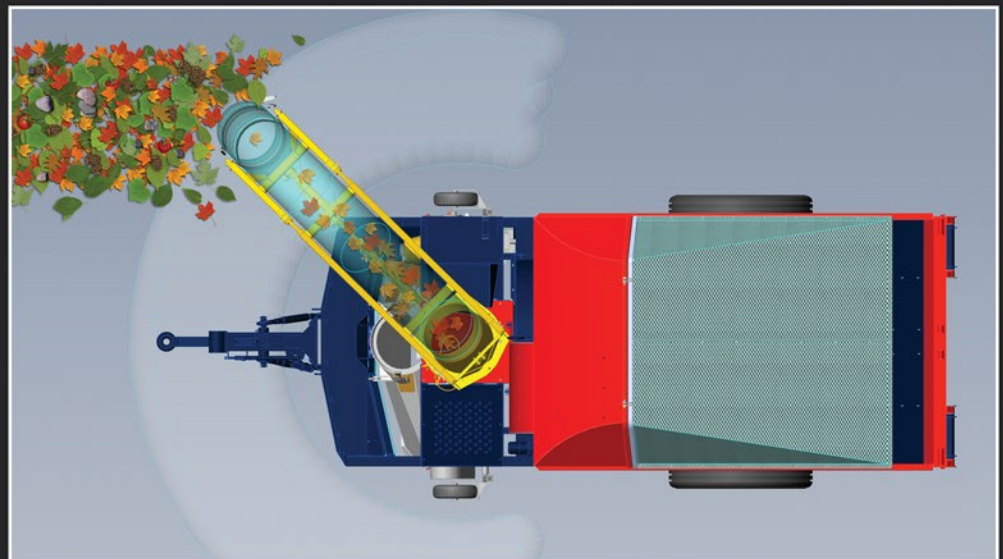

Vanmac
 Astronaut 40
 NL - 3824 MJ Amersfoort
 Tel.: (+31) (0)33 456 45 50
 Fax.: (+31) (0)33 456 44 33
 Internet: www.trilo.com